

DALI KOMPAKT - Multicast

PD4-M-DAA4G



fehér matt, hasonló RAL9010 Cikkszám 92743 fehér matt, hasonló RAL9010 Cikkszám 92591

Termékinformáció

- Rugalmas és kompakt DALI megoldás konferenciatermekbe, iskolákba és osztálytermekbe
- Nagy érzékenységű jelenlét érzékelő akár 64 DALI előtétes lámpatest automatikus címzésének és 4 különálló csoport vezérlésének lehetőségével.
- Gyors üzembehelyezés és karbantartás okostelefonnal vagy táblagéppel (Android, iOS alkalmazással).
- 3 világítási zóna:
 - „A” zóna a fő világításhoz osztott állandófény-szabályozással akár 3 DALI-csoportban, ofszet beállítási lehetőséggel,
 - „B” zóna az asztal vagy táblavilágításhoz különálló DALI-csoportban,
 - „C” zóna asztal vagy tábla világításhoz relével
- Nagy teljesítményű kapcsolórelé különböző üzemmódokkal, pl. DALI előtét lekapcsolása (Cut-off funkció), HVAC működtetés, tábla vagy asztalvilágítás.
- Kézi kapcsolás és szabályozás lehetősége hagyományos nyomógombokkal
- Az érzékelési tartomány slave érzékelőkkel bővíthető (max. 4db PD4-S-DAA4G)
- A teljes körű funkcionalitás beállítása csak a B.E.G. IR adapterrel és okostelefonnal vagy táblagéppel (Android, iOS alkalmazással) érhető el.
- A külső fényérzékelő 45 fokkal elforgatható
- A világítási rendszer készenléti veszteségeinek elkerülése az EnEV DIN V 18599-4 szerint
- **Alkalmazási példák:**
konferencia termék, tanterem / előadóterem

Műszaki adatok

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz




Méreték:	AP= Ø 124 x 85 mm DE= Ø 117 x 100 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0,4 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés)
Érzékelési távolság:	max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6,4 m kis mozgások
Megfigyelt terület, ha az érzékelő az ajánlott magasságon hosszirányú megközelítésre van pozícionálva:	450 m ² / 2,5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2,5 m
Védettségi fokozat/osztály:	AP= IP20 / II. osztály DE= IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
	DALI vezérlő
DALI-kimenet:	legfeljebb 64 DALI elektronikus előtét , 3 DALI csoportba rendezés, plusz táblavilágítás vagy HVAC vezérlés
Időzítés:	1 min - 150 min (világítási zónák)
Tájékozódási fény:	10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
Beállított megvilágítási szint:	10 - 2000 Lux
	Relé (potenciálmentes NO)
Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5 300 W LED
Időzítés:	5 mp - 120 min (HVAC) Kevert fénymérés

Megnevezés


Típus	Szín	Cikkszám	EAN-Nummer
PD4-M-DAA4G-AP	fehér matt, hasonló RAL9010	92743	4007529927432
PD4-M-DAA4G-DE	fehér matt, hasonló RAL9010	92591	4007529925919

Tartozék

Típus	Szín	Cikkszám	EAN-Nummer
BLE-IR-Adapter	fekete	93067	4007529930678
aljzat IP54 PD4-TRIO-AP	fehér	92386	4007529923861
Ø 164 x 143 mm	fehér	92467	4007529924677
Ø 200 x 90 mm	fehér	92199	4007529921997

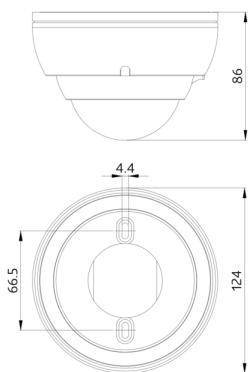


Méretetek 92743

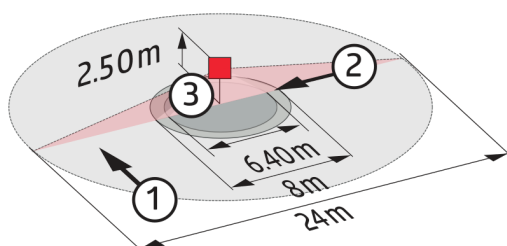

Érzékelési terület

- 1: Áthaladás
- 2: Megközelítés
- 3: Kis mozgások

Méretetek 92591

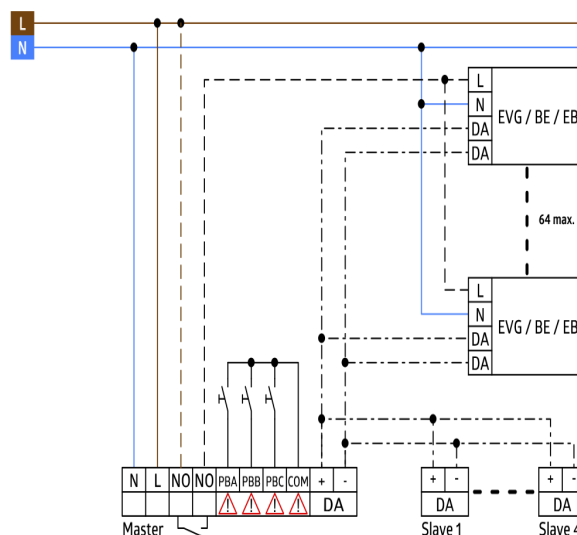

Kapcsolási rajzok

